

IC – F22SR

IP-54

- Pas de taxes
- Utilisable partout
- Portée jusqu'à 5 Km*

0 EURO^{TC}
la minute!

Facile d'utilisation

- Appuyez sur un bouton pour parler et relâchez pour écouter, c'est tout !
- Témoin lumineux pour indiquer le passage en émission ou en réception
- Sonnerie d'appel type téléphone (16 mélodies)
- Fonction accusé de réception pour savoir si votre correspondant a reçu l'appel

Professionnel

- Compact : 54(L) x 128 (H) x 37 (P) mm
- Léger : seulement 317 g (avec batterie BP-222)
- Solidité à toutes épreuves : boîtier en polycarbonate et châssis en aluminium
- Possibilité de créer des groupes distincts d'utilisateurs : 52 tonalités CTCSS / 83 DTCS disponibles



Complet

- 15 canaux à la norme PMR446
- Balayage des canaux (sur le canal 16)
- Alimentation par batterie (en standard) ou boîtier piles
- Nombreux accessoires disponibles (microphones, casques, oreillettes...)
- Compatible avec la plupart des équipements PMR446 du marché (notamment portatifs ICOM IC-446S et IC-F4SR446**)

Utilisation Universelle


Gardiennage, PME, chantiers, artisans, collectivités locales, centres commerciaux, hôtesse d'accueil, auto-écoles, associations sportives ou tout simplement pour vos loisirs!

*Selon conditions de propagation.

**Suivant les modèles, une reprogrammation des CTCSS est nécessaire.



- .Plage de fréquences : 446,00625 - 446,09365 MHz
- .Nombre de canaux : 15 + 1 canal de balayage (8 fréquences PMR446)
- .Dimensions : 54 (L) x 128 (H) x 37 (P) mm
- .Poids : 310 g (avec BP-222)
- .Puissance : 500 mW
- .Consommation
 - Emission : 0,6 A
 - Réception : 250 mA
- .Température d'utilisation : -25°C à +55°C
- .Connecteur haut-parleur externe : Jack 3,5 mm 2 conducteurs
- .Connecteur micro externe : Jack 3,5 mm 3 conducteurs
- .Alimentation externe : 7,2 V

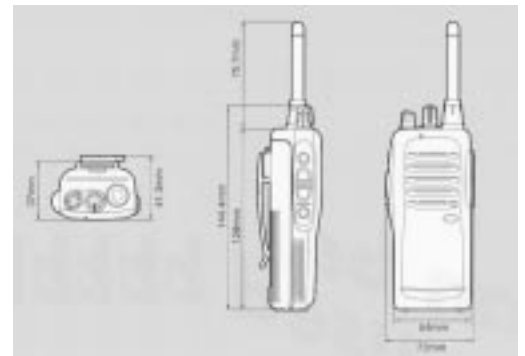

ACCESSOIRES

- AB-F12** : Support mobile avec chargeur
- AB-F12S** : Support mobile
- AD-101** : Adaptateur pour BC-119N pour batterie BP-211
- BC-146** : Chargeur de bureau (à utiliser avec 1 BC-147)
- BC-144** : Chargeur de bureau rapide (à utiliser avec 1 BC-147 fourni)
- BC-121N** : Chargeur de bureau rapide 6postes (à utiliser avec 6 AD-94#11 et 1 BC-124)
- BC-119N** : Chargeur de bureau rapide pour BP-211 (à utiliser avec 1 BC-145 fourni) (à utiliser avec 6 AD-101)
- BC-124** : Alimentation pour BC-121
- BP-208** : Boîtier 6 piles R6
- BP-209** : Batterie Ni-Cd 7,2 V/1100 mAh (autonomie 14,5 h*)
- BP-210** : Batterie Ni-Mh 7,2 V / 1650 mAh (autonomie 21,5 h*)
- BP-211** : Batterie Li-ion 7,4 V / 1800 mAh (autonomie 21,5 h*)
- BP-222** : Batterie Ni-Cd 7,2 V / 600 mAh (autonomie 8 h*)

- EP-JD1301L** : Oreillette pivot équipée micro cravate
- EP-500S** : Oreillette équipée micro flexible
- EP-OT1FBL** : Oreillette discrète
- EP-OT2FNL** : Ecoute discrète mic/PTT déporté
- EP-OT3FNL** : Ecoute discrète mic et PTT déporté
- EP-SAT01** : Micro oreillette haute résistance
- EP-SHC300S** : Oreillette avec tour d'oreille
- HM-128L** : Oreillette avec micro PTT déporté
- HM-46L** : Microphone haut-parleur miniature
- HM-54** : Microphone haut-parleur
- HM-75A** : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)
- HM-131L** : Microphone haut-parleur
- HM-JD3601L** : Microphone haut-parleur
- HM-OTF3L** : Microphone haut-parleur étanche
- HS-51** : Microphone casque VOX
- HS-94** : Micro casque (doit être utilisé avec un VS-1L)
- HS-95** : Micro écouteur micro flexible

- HS-TF1010VOXL** : Casque anti-bruit actif avec micro différentiel et vox
- HS-TF1110VOXL** : Casque anti-bruit passif avec micro différentiel et vox
- HS-OTNAF3** : Casque léger avec micro flexible
- HS-OTOHF3** : Casque avec micro flexible
- HS-TRA3185** : Casque militaire version cobra
- LC-ERF12PIVO** : Housse cuir adaptable chargeur bureau
- LC-B23620** : Baudrier couleur orange
- LC-B2362N** : Baudrier couleur noire
- MB-SO442** : Support mobile universel
- MB-25** : Support métallique avec attache velcro
- MB-68** : Clip ceinture
- MB-74** : Clip ceinture crocodile
- OPC-474** : Câble de clonage entre portatifs
- OPC-478** : Câble de clonage entre portatif et PC
- SP-13** : Oreillette
- VS-1L** : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94) etc...

*Consommation suivant le cycle : 5 % émission, 5 % réception, 90 % veille.

BOÎTIER PILES ET BATTERIES

BP-208 Boîtier piles	BP-209 Ni-Cd 7,2 V / 1100 mAh	BP-210 Ni-MH 7,2 V / 1650 mAh	BP-222 Ni-CD 7,2 V / 600 mAh
--------------------------------	--	--	---

Chargeur de bureau

BC-147E **AD-99**

BC-146

Chargeur rapide de bureau **Chargeur rapide 6 postes**

BC-145E **AD-99**

BC-124
BC-121+6AD94

MICROPHONES HAUT-PARLEUR

HM-46L **HM-131L**

HM-75

HM-128L : Microphone oreillette

VS-1L : Boîtier VOX (à utiliser avec HS-94)

HS-94 : Micro Oreillette (à utiliser avec VS-1L)

MB-74 : Clip ceinture crocodile

■ **L'IC-F22SR est livré avec :**
 Une batterie Ni-Cd BP-222 , un chargeur de bureau BC-146 + BC-147E, un clip ceinture MB-68, une antenne courte fixe et **une notice d'utilisation en français.**

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE
 Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais
 BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
 Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur
 Port Inland locaux N°112 et 113
 701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
 Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR

