PACK CCS 11

Commande électronique

- Simple et facile à utiliser
- Pas de fusible à installer
- Alarme batterie
- Pas d'intervention sur le circuit d'origine
- Pas de risque de remise en cause de la garantie constructeur
- Câblage réduit
- Temps de montage diminué
- Installation très aisée du boîtier de commande
- Adaptation aux missions spécifiques du véhicule
- Connectique automobile

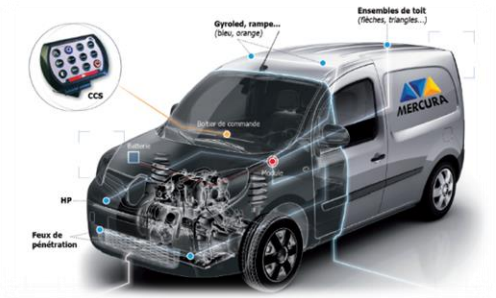

CCS11
prioritaire

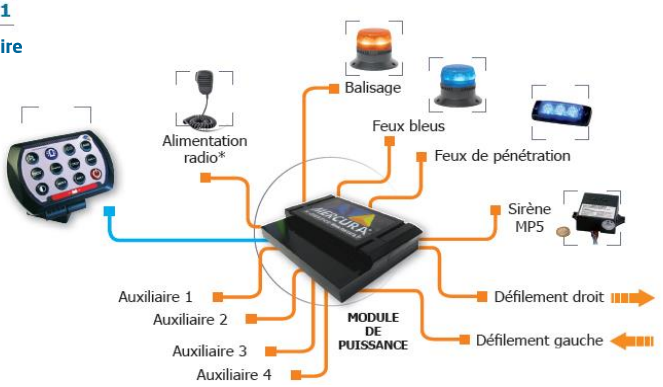

CCS11
voirie

* Alimentation permanente *(valeur de la batterie)* pour radio ou autres consommateurs.

Pack CCS 11	Code 12 / 24 V
Basic	25968
Prioritaire	26120
Prioritaire spécial rampe VEGA	29273
Sapeurs-Pompiers	26121
Sapeurs-Pompiers DSC	26397
Voirie	26122

PACK CCS 8

Commande électronique

Composition du kit
✓ Un boîtier de commande avec rotule et jeu de touches pour personnalisation* (*pack basic uniquement)
✓ Bus de commande de 4,5 m
✓ Un module de puissance
✓ Kit connectique de raccordement de l'alimentation
✓ Connecteurs, fusible et porte fusible
✓ Connectique de raccordement pour les sorties et les entrée
✓ Une notice d'installation et d'utilisation

Caractéristiques techniques	
Module de puissance: • 2 sorties de 15A • 2 sorties de 3A • 1 sortie permanente de 6A • 1 entrée à la masse pédale chef d'agrès ou frein à main (selon programme) • Charge totale maximale : 30A • Dimensions avec couvercle de protection (H x l x L) : 40 x 120 x 154 mm • Poids 488 gr • Température de fonctionnement : -40C° / +85C° • Boîtier en ABS - Indice de protection : IP54-IK08 • Protocole de communication automobile CAN • Tension d'alimentation 10,5 à 30V • Consommation en veille < 1mA • Protection contre les inversions de polarité • Connectique automobile : 1 connecteur d'Entrées/Sorties automobile type « TYPO MCP » de 21 points, avec détrompeur, connecteurs de Réseau CAN type CTP, connecteur d'alimentation type Proner	Boîtier de commande : • 4 touches de commande avec témoins • 1 touche Marche/Arrêt • 1 témoin d'alarme batterie • Rétro-éclairage automatique des touches • Alimentation via le bloc de puissance • Pictogrammes des touches sérigraphiés (adaptés aux équipements) • Rotule de fixation Homologation CEM-Module de puissance : Marquage "E" Règlement R10 n° "E2*10R03*11026 Marquage "e" Directive européenne 2009/09/CE n°"e 2*03*11026

4 rue Louis Pasteur • ZA Les Gailletrous • 41260 La Chaussée St Victor • Tél. 02 54 57 52 52 • Fax 02 54 56 80 00 • E-mail : info@mercura.fr